

BRIDGESTONE

VT-TRACTOR

**Větší kontaktní plocha pro
vyšší výtěžnost**



Bridgestone – pneumatiky pro efektivnější zemědělství

Prémiové pneumatiky Bridgestone VT-TRACTOR jsou ideální volbou pro náročné aplikace na polích.

Pneumatiky VT-TRACTOR zvyšují laťku v oblasti ochrany půdy. Jedinečný profil patky S-LINE jim propůjčuje větší pružnost při nižším tlaku, čímž minimalizuje udusávání půdy.

Pneumatiky VT-TRACTOR zvýší vaši produktivitu za jakýchkoli podmínek díky vynikající trakci a schopnosti unést větší zatížení. Současně ochrání úrodnou půdu, která je vaším nejcennějším zdrojem.



Vynikající trakce

Pneumatiky Bridgestone VT-TRACTOR nabízejí skvělou trakci, díky které zemědělci budou moci pracovat rychleji.



Rychlejší práce

Při použití pneumatik Bridgestone VT-TRACTOR můžete ve srovnání se současnými významnými hráči na trhu pokrýt **za jediný den téměř o 1 hektar větší plochu s naprosto stejným strojem a vybavením.**¹



Optimalizovaná interakce mezi zuby a půdou


Patentované **provedení evolventních zubů** minimalizuje prokluzování a narušení půdy a poskytuje špičkovou trakci.

Malé udusávání půdy


Pneumatiky VT-TRACTOR díky své větší kontaktní ploše snižují udusávání půdy, a tím přispívají k její vyšší výtěžnosti.




Malé udusávání půdy



Pneumatika IF od konkurenta A



Pneumatika IF od konkurenta B



Bridgestone VT-TRACTOR

Pneumatiky Bridgestone VT-TRACTOR mají ve srovnání s konkurencí **až o 26 % větší kontaktní plochu zubů** než současní klíčoví hráči na trhu.¹

Profil patky S-LINE nabízí vysokou pružnost při nízkém nahuštění



Jedinečný a robustní profil patky S-LINE garantuje dlouhou životnost i v extrémních podmínkách:

- Vysoká pružnost při nižším tlaku snižuje udusávání půdy.
- Vysoká a neustále se měnící zatížení.



Nižší provozní náklady

Pneumatiky Bridgestone VT-TRACTOR zásluhou vyšší efektivity na silnici ještě více snižují provozní náklady.

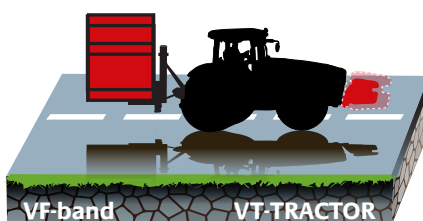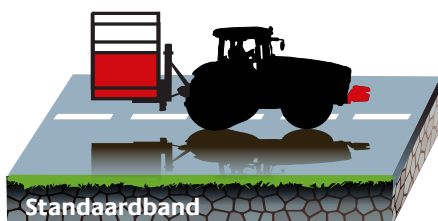

Méně přepravních cyklů na silnici

Pneumatika Bridgestone VF unese **až o 40 % těžší náklad** než standardní pneumatika. Jaké z toho plynou výhody? Méně přepravních cyklů na silnici = nižší náklady.

(1) Výsledky vycházejí z interního testování společnosti Bridgestone provedeného v Bernburgu (Sasko-Anhaltsko, Německo) v březnu 2014 s pneumatikami IF 600/70 R30 a IF 710/70 R42 (nahuštěnými na 1,2 a 1,0 baru) a pneumatikami VF 600/70 R30 a VF 710/70 R42 (nahuštěnými na 1,0 a 0,8 baru) s použitím technologie pro zobrazování zatížení XSENSOR™.

VF – Pneumatika s Velmi vysokou Flexibilitou

“Zkratka VF pochází z anglického označení „Very High Flexion Tyre“ a popisuje strukturu pneumatiky vyznačující se pružnější kostrou oproti standardním pneumatikám.¹ Jaké to má výhody?




NA POLI (nízká rychlost)

- Podobné zatížení
- Stejná rychlost
- **Nížší nahuštění**

VÝHODA PRO VÁS:

Provoz při nižším tlaku v pneumatikách snižuje udusávání půdy a stará se o vyšší výtěžnost.

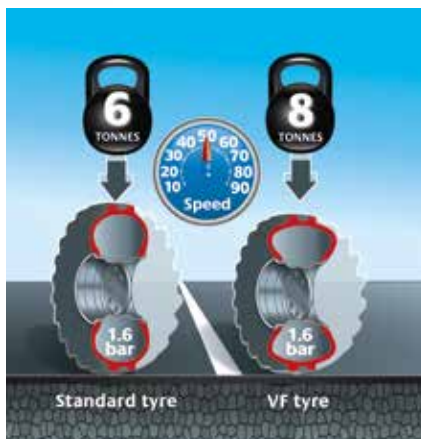

NA SILNICI (vysoká rychlost)

- Stejná rychlost
- Stejný tlak
- **O 40 % větší zatížení**

VÝHODA PRO VÁS:

Grotere ladingen vervoeren betekent minder transportcycli op de weg. U bespaart tijd en verlaagt uw operationele kosten.



SMÍŠENÝ PROVOZ

- Podobné zatížení
- Stejný tlak
- **Vyšší rychlost**

VÝHODA PRO VÁS:

Zatížitelnost není závislá na rychlosti, takže při přejíždění z pole na silnici nemusíte upravovat tlak. Díky tomu ušetříte čas a zvýšíte efektivitu.

Řada pneumatik VT-TRACTOR

Ráfek	Rozměr	Index nosnosti Rychlostní index
42		
	VF900/60 R42	185D 182E
	VF900/50 R42	180D 177E
	VF710/75 R42	181D 178E
	VF710/70 R42	179D 176E
	VF650/65 R42	170D 167E
	VF620/70 R42	172D 169E
38		
	VF900/60 R38	183D 180E
	VF800/70 R38	184D 181E
	VF710/70 R38	178D 175E
	VF650/85 R38	179D 176E
	VF650/75 R38	175D 172E
	VF650/65 R38	169D 166E
	VF600/65 R38	164D 160E

Velg	Rozměr	Index nosnosti Rychlostní index
34		
	VF710/60 R34	169D 166E
	VF600/70 R34	167D 164E
	VF600/65 R34	163D 159E
	VF540/65 R34	157D 154E
30		
	VF710/60 R30	167D 164E
	VF710/55 R30	165D 161E
	VF620/75 R30	169D 166E
	VF600/70 R30	165D 161E
	VF540/65 R30	155D 152E
28		
	VF600/70 R28	164D 160E
	VF600/65 R28	159D 156E
	VF540/65 R28	154D 151E
	VF480/65 R28	148D 145E

Nikdy byste neměli překračovat doporučení výrobce vozidla nebo zákonné limity týkající se zatížení nápravy a rychlosti.

(1) Dle ECE R106 odst. 2.20.1



Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod ČR - Bucharova 1281/2 - 158 00 Praha 13 – Stodůlky, Czech Republic - www.bridgestone.cz